



# SMS 830<sup>®</sup>

SIGN MAKING SYSTEM

**Le système d'étiquetage et de signalisation BIG FOOT !**



**Étiquettes A4**

**Résolution 300 DPI**

**Qualité industrielle**

**Étiquettes d'entretien | Santé et sécurité | Gestion du trafic |  
Étiquettes pour conteneurs | Chars et navires | Étiquetage SGH |  
Marquage du processus | Informations publiques | Marquage des véhicules**

**SMS-830 - Messages volumineux - Livrés en quelques minutes en couleur !**

Conçue pour produire des étiquettes et des panneaux durables, grands et visibles, destinés à un usage intensif. La SMS-830 est une imprimante robuste, conçue pour les environnements industriels difficiles et les charges de travail élevées.

La SMS-830 est livrée avec un logiciel de conception approuvé par Microsoft<sup>®</sup> et une vaste bibliothèque de symboles et de caractères industriels.

Elle dispose également d'une gamme complète de matériaux hautement visibles et très durables.

Les panneaux multicolores peuvent être facilement créés à l'aide de notre gamme de « signalisation en rouleau » préimprimée au format A4 et A5.



Avec le SMS-830, vous pouvez facilement créer toutes les étiquettes ci-dessous !



Material: HT-700 HighTack Vinyl

Rebo systems  
 Rebo b.v. Sign & Label systemen  
 Beckerlinghstraat 21  
 3762 EV Soest  
 Tel. 0031 35-6016941  
 www.rebosystems.com

Installation ID number: A34  
 Delivery date: 15-12-2011  
 Type of coolant: R410A  
 Weight: 950 kg

**INSTRUCTIONS**

**Installation**

- Connect all HT and LT cables
- Pre-charge the pressure vessel.
- Run Set Up routine in Service mode.
- Turn all power switches to ON

**Decommission.**

- Disconnect all HT and LT power cables
- Discharge the Pressure Vessel.
- Run Shut Down in Service Mode
- Isolate Mains Feed.
- Set all power switches to OFF

Installation Data Log

14-08-2015				

Log Book  YES  NO.

Print custom instruction labels with a Rebo Sign & Label system




**Chromium Acid 5% 02B1-RB-R023B**

**R8, R25, R43, R49, R50/53**  
 Stimulates the ignition of flammable substances  
 Toxic if swallowed  
 May cause sensitization by skin contact  
 May cause cancer by inhalation  
 Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term damaging effects in the aquatic environment

**S45, S53, S60, S61**  
 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)  
 Avoid exposure - obtain special instructions before use  
 This material and its container dispose as hazardous waste  
 Avoid release into the environment. Request special instructions / safety data

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD DU RUBAN ADHÉSIF :

- Vinyle Industrielle (E300)** 3 à 5 ans en standard, parfait pour la plupart des applications.
- Vinyle Premium (ST700)** Haute qualité 5-7 ans, pour une durabilité accrue.
- High-Tack (HT700)** Colle forte adhérence, idéale pour les surfaces difficiles telles que le bois, le béton, l'huile en les plastiques à faible friction.
- Polyester (PT700)** Colle forte adhérence, haute température, faible teneur en halogène-idéale pour les plaques de machines et les tuyaux.
- Ruban Haute t° (H250)** Colle très adhésive et résistance aux t° très élevées
- Cold Weather Tape (CW200)** Bonne adhérence sur les surfaces extrêmes froides.

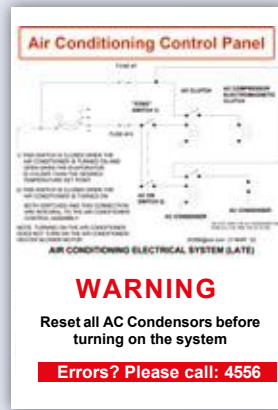

### SPECIALE MATERIALEN:

**Ruban adhésif amovible (M300)** Ruban adhésif amovible pour signalisation temporaire

**Bande réfléchissante (RT500)** Ruban réfléchissant pour usage intérieur et extérieur

**Ruban fluorescent (FL500)** Ruban fluorescent à très haute visibilité

**Ruban photolum. (RG500)** Ruban adhésif phosphorescent pour les panneaux qui doivent rester visible après une panne de courant.

**Tags (T300)** Pour le verrouillage/étiquetage, disponible dans un large éventail de couleurs et de tailles. Imprimable et extrêmement résistant.

**Étiquettes préimprimées** Parfait pour les plaques et logos multicolores

**Étiquettes découpées** Matrices de découpe industrielles durables. Disponibles en différentes qualités, couleurs, formes et tailles.

## Le SMS-830 – Pour les messages IMPORTANTS et URGENTS

La SMS-830 est la solution idéale pour les besoins de signalisation et d'étiquetage « à la demande ».

Rapide et facile à utiliser, le SMS-830 vous aide à apposer des messages de sécurité et des identifications importants en quelques minutes. Grâce à sa tête d'impression robuste, son cutter résistant et sa large gamme de matériaux, le SMS-830 est durable et offre un avantage considérable lorsque vous avez besoin rapidement de grands panneaux et étiquettes.

### Un système fiable, livré avec un logiciel haut de gamme



- Logiciel professionnel avec des possibilités d'impression et de conception étendues
- Concevoir et modifier des textes, des codes-barres, des lignes, des formes et des images
- Livré avec des modèles d'étiquettes prêts à l'emploi : il suffit d'ajouter du texte et d'imprimer.
- Fonctionnalité avancée pour lier plusieurs champs
- Des milliers de symboles et pictogrammes industriels conformes aux dernières réglementations
- Outils de conception avancés tels que le texte enrichi, les styles de ligne, les groupes, les cadres de texte avec taille de police automatique
- Reliez les données figurant sur vos étiquettes à des bases de données et des tableurs (Excel, Access)
- Logiciel certifié par Microsoft®

### Printer specifications

<b>Type d'imprimante</b>	Thermique direct et transfert thermique
<b>Résolution</b>	300dpi
<b>Print snelheid</b>	Max. 102mm/s (4inch/s)
<b>Vitesse d'impression</b>	Min. 25.4 mm (1inch) Max. 1,016 mm (40inch)
<b>Largeur d'impression</b>	Max. 219.5mm (8.64inch)
<b>Dimensions</b>	L 221mm H 224mm W 431mm
<b>Poids</b>	11.7 Kg
<b>Capteurs</b>	Capteur réfléchissant et capteur transmissif réglables, alignés au centre
<b>Interface utilisateur</b>	3.2" touch screen   1 Power on/standby   1 FEED / PAUSE / CANCEL   1 Calibration
<b>Connectivité</b>	USB-A   USB B   RS-232   Ethernet port
<b>Mémoire</b>	128 MB Flash (60 MB for user storage) ; 32 MB SDRAM
<b>Type de média</b>	Roll-feed   Die-cut   Continuous   Tags
<b>Type de ruban</b>	Wax, Resin   Wax/Resin
<b>Agréments d'agence</b>	CE (EMC)   FCC Class B   CB   UL   cUL   CCC   UKCA



Bezoek onze uitgebreide website om het grote aanbod aan materiaal te bekijken

[www.2signandsafe.be](http://www.2signandsafe.be)