

Het BIG FOOT label systeem!



A4 Labels

300 DPI resolutie


Industriële Kwaliteit

Onderhoud labels | Gezondheid en Veiligheid | Verkeersmanagement
Container Labels | Tanks en Schepen | GHS-markering
Procesmarkering
| Publieke Informatie | Voertuig markering


SMS-830 - Grote Berichten – Binnen enkele minuten in kleur bezorgd!

Ontworpen voor het produceren van grote, opvallende, duurzame borden en labels voor intensief gebruik. De SMS-830 is een solide printer, gebouwd voor zware industriële omgevingen en hoge werkbelastingen.

De SMS-830 wordt geleverd met door Microsoft ® goedgekeurde ontwerpsoftware en een enorme bibliotheek met industriële symbolen en tekens, en beschikt over een uitgebreid assortiment goed zichtbare en zeer duurzame materialen. Meerkleurige borden kunnen eenvoudig worden gemaakt met behulp van ons assortiment voorbedrukte A4-en A5-gestante 'signalisatie op rol'.

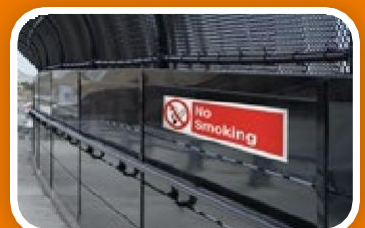

Met de SMS-830 kunt u eenvoudig alle onderstaande labels maken!



12.000KG MAX



Throw away
any paper
package
material

PARKING →

A.043



P2

2P-01-1



Rebo D.I.Y. Industrial Sign & Label systems

17. Categorie: Warehouse and Logistics
Material: ST-700 Premium Vinyl
www.rebosystems.com
info@rebosystems.com

Material: HT-700 HighTack Vinyl



Rebo b.v. Sign & Label systemen
Beckerijngstraat 21
3762 EV Soest
Tel. 0031 35-6016941
www.rebosystems.com



Installation ID number:

A34

Delivery date

15-12-2011

Type of coolant:

R410A

Weight

950 kg

INSTRUCTIONS

Installation

- ☐ Connect all HT and LT cables
- ☐ Pre-charge the pressure vessel.
- ☐ Run Set Up routine in Service mode.
- ☐ Turn all power switches to ON

Decommission

- ☐ Disconnect all HT and LT power cables
- ☐ Discharge the Pressure Vessel.
- ☐ Run Shut Down in Service Mode
- ☐ Isolate Mains Feed.
- ☐ Set all power switches to OFF

Installation Data Log

14-08-2015				

Log Book YES NO

Print custom instruction labels with a
Rebo Sign & Label system



**INCREASED
CAMERA
SURVEILLANCE**



**Chromium Acid 5%
02B1-RB-R023B**



R8, R25, R43, R49, R50/53

Stimulates the ignition of flammable substances

Toxic if swallowed

May cause sensitization by skin contact

May cause cancer by inhalation

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term damaging effects in the aquatic environment

S45, S53, S60, S61

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)

Avoid exposure - obtain special instructions before use

This material and its container dispose as hazardous waste

Avoid release into the environment. Request special instructions / safety data

STANDAARD TAPE EIGENSCHAPPEN:



Industriële Vinyl (E300) Standaard 3-5 jaar, perfect voor de meeste toepassingen.



Premium Vinyl (ST700) Hoge kwaliteit 5-7 jaar, voor een hogere duurzaamheid.



High-Tack (HT700) Sterk klevende lijm, ideaal voor moeilijke oppervlakken zoals hout, beton, olie en kunststoffen met lage wrijving.





Polyester (PT700) Sterk klevende lijm, hoge temperatuur, laag halogeen gehalte – ideaal voor machineplaten en buizen.



High Temperature Tape (H250) Sterk klevende lijm en extra hoge temperatuurbestendigheid



Cold Weather Tape (CW200) Goede hechting op extreme koude oppervlakken.

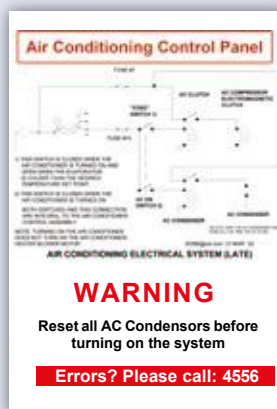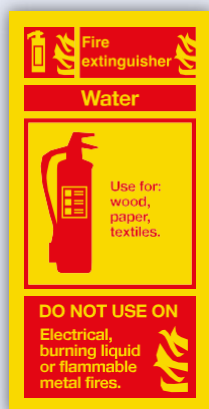

SPECIALE MATERIALEN:

Removable Tape (M300) Verwijderbare tape voor tijdelijke signalisatie

Reflective Tape (RT500) Reflecterende tape voor gebruik binnen en buiten

Fluorescent Tape (FL500) Fluorescerende tape met een zeer hoge zichtbaarheid

Photolum. Tape (RG500) Glow-in-the-dark tape voor borden die zichtbaar moeten blijven na een stroomstoring.

Tags (T300) Voor Lock-out/Tag-out, verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en maten. Bedrukbaar en extreem sterk.

Voor geprinte labels Perfect voor veelkleurige borden en logo's

Die-cut labels Duurzame industriële stansvormen. Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, kleuren, vormen en maten.

SMS-830 – Voor de GROTE en BELANGRIJKE berichten

De SMS-830 is de ideale oplossing voor 'on demand' signalisatie- en labelbehoeften. De SMS-830 is snel en eenvoudig in gebruik en helpt u om binnen enkele minuten belangrijke veiligheidsberichten en identificatie aan te brengen. Dankzij de robuuste printkop, de robuuste snijder en het grote assortiment aan materialen is de SMS-830 duurzaam en biedt hij een groot voordeel wanneer er snel grote borden en labels nodig zijn.

Een betrouwbaar systeem, geleverd met software van topklasse



- Professionele software met uitgebreide print- en ontwerpmogelijkheden
- Teksten, streepjescodes, lijnen, vormen en afbeeldingen ontwerpen en bewerken
- Wordt geleverd met kant-en-klare labelsjablonen – voeg gewoon tekst toe en druk af
- Geavanceerde functionaliteit voor het koppelen van meerdere velden
- Duizenden industriële symbolen en pictogrammen die voldoen aan de nieuwste regelgeving
- Geavanceerde ontwerptools zoals rich text, lijnstijlen, groepen, tekstkaders met automatische lettergrootte
- Koppel gegevens op uw labels aan databases en spreadsheets (Excel, Access)
- Door Microsoft® gecertificeerde software

Printer specifications

Printer type	Direct Thermal & Thermal Transfer
Resolutie	300dpi
Print snelheid	Max. 102mm/s (4inch/s)
Print lengte	Min. 25.4 mm (1inch) Max. 1,016 mm (40inch)
Print breedte	Max. 219.5mm (8.64inch)
Afmetingen	L 221mm H 224mm W 431mm
Gewicht	11.7 Kg
Sensors	Adjustable reflective sensor and transmissive sensor, central aligned
Bedieningsinterface	3.2" touch screen 1 Power on/standby 1 FEED / PAUSE / CANCEL 1 Calibration
Connectiviteit	USB-A USB B RS-232 Ethernet port
Gehuegen	128 MB Flash (60 MB for user storage) ; 32 MB SDRAM
Media Type	Roll-feed Die-cut Continuous Tags
Lintype	Wax, Resin Wax/Resin
Agency Approvals	CE (EMC) FCC Class B CB UL cUL CCC UKCA

Bezoek onze uitgebreide website om het grote aanbod aan materiaal te bekijken

www.2signandsafe.be

